INTRATECH

НПО ИНТРАТЕХ

ОГРАЖДЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

СЕРИЯ ОКМ-01

Ограждение конвейера металлическое серии ОКМ-01 предназначено для защиты грузовой ветви конвейера с помощью съемной секции с сетчатым ЦПВС-экраном с размером ячейки 60х20 мм. Крепление к ставу конвейера посредством приварных кронштейнов на стойках. Для временного хранения снятой секции ограждения предусмотрена возможность ее навешивания на нижних бобышках стоек на уровне ниже става конвейера.

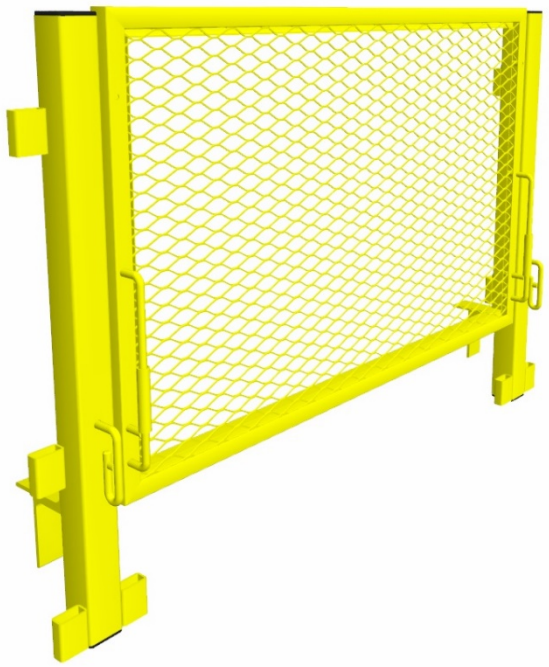

Технические характеристики

Шаг стоек, мм	1000
Ширина экрана, мм	930
Высота экрана, мм	600
Высота экрана над ставом, мм	600
Толщина сетки экрана, мм	2
Наличие запирающего устройства	НЕТ
Наличие леерной блокировки	ДА
Температура эксплуатации, °С	-50/+50
Вес секции ограждения, кг	6,3

С целью повышения удобства подбора необходимого количества ограждений для оснащения ими ленточного конвейера любой протяженности и оптимальной упаковки предусмотрена поставка в различных вариантах исполнения.

Варианты исполнения серии ОКМ-01

Артикул	Марка	Состав комплекта
5100602000000101	ОКМ-10.06.02-00.0.00-01.01	1 секция ограждения без стоек
5100602011010101	ОКМ-10.06.02-01.1.01-01.01	1 секция ограждения и 1 пром. стойка
5100602021010101	ОКМ-10.06.02-02.1.01-01.01	1 секция ограждения и 2 конечные стойки
5100602061010501	ОКМ-10.06.02-06.1.01-05.01	5 секций ограждения, 6 пром. стоек, датчик экстренной остановки с леером
5100602111011001	ОКМ-10.06.02-11.1.01-10.01	10 секций ограждения, 11 пром. стоек, датчик экстренной остановки с леером
5100602211012001	ОКМ-10.06.02-21.1.01-20.01	20 секций ограждения, 21 пром. стойка, датчик экстренной остановки с леером

ООО "НПО "ИНТРАТЕХ"
195027, г. Санкт-Петербург, ш. Революции, д. 3
Т.: +7 (812) 740-87-77, www.npo-intratech.ru

СЕРИЯ ОКМ-02

Ограждение конвейера металлическое серии ОКМ-02 предназначено для защиты грузовой ветви конвейера с помощью съемной секции с сетчатым ЦПВС-экраном с размером ячейки 60х20 мм. Крепление к ставу конвейера посредством приварных кронштейнов на стойках. Для временного хранения снятой секции ограждения предусмотрена возможность ее навешивания на нижних бобышках стоек на уровне ниже става конвейера.

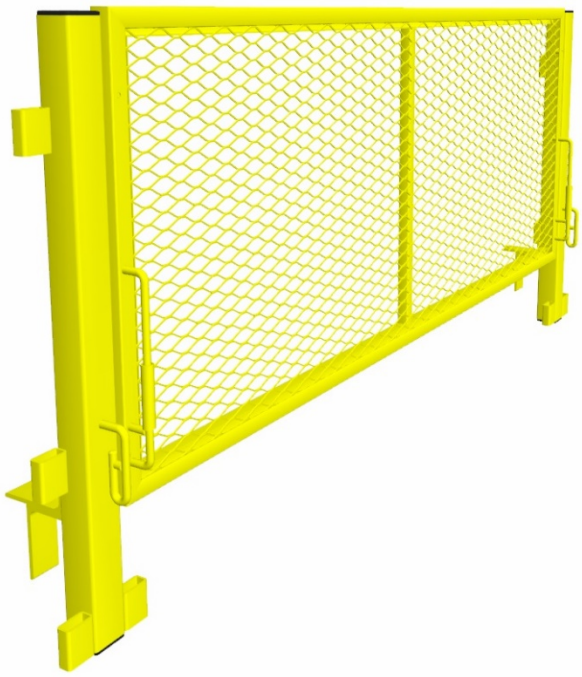

Технические характеристики

Шаг стоек, мм	1500
Ширина экрана, мм	1430
Высота экрана, мм	600
Высота экрана над ставом, мм	600
Толщина сетки экрана, мм	2
Наличие запирающего устройства	НЕТ
Наличие леерной блокировки	ДА
Температура эксплуатации, °С	-50/+50
Вес секции ограждения, кг	8,9

С целью повышения удобства подбора необходимого количества ограждений для оснащения ими ленточного конвейера любой протяженности и оптимальной упаковки предусмотрена поставка в различных вариантах исполнения.

Варианты исполнения серии ОКМ-02

Артикул	Марка	Состав комплекта
5150602000000102	ОКМ-15.06.02-00.0.00-01.02	1 секция ограждения без стоек
5150602011020102	ОКМ-15.06.02-01.1.02-01.02	1 секция ограждения и 1 пром. стойка
5150602021020102	ОКМ-15.06.02-02.1.02-01.02	1 секция ограждения и 2 конечные стойки
5150602061020502	ОКМ-15.06.02-06.1.02-05.02	5 секций ограждения, 6 пром. стоек, датчик экстренной остановки с леером
5150602111021002	ОКМ-15.06.02-11.1.02-10.02	10 секций ограждения, 11 пром. стоек, датчик экстренной остановки с леером
5150602211022002	ОКМ-15.06.02-21.1.02-20.02	20 секций ограждения, 21 пром. стойка, датчик экстренной остановки с леером

ООО "НПО "ИНТРАТЕХ"
195027, г. Санкт-Петербург, ш. Революции, д. 3
Т.: +7 (812) 740-87-77, www.npo-intratech.ru

СЕРИЯ ОКМ-03

Ограждение конвейера металлическое серии ОКМ-03 предназначено для защиты грузовой ветви конвейера с помощью съемной секции с сетчатым ЦПВС-экраном с размером ячейки 60х20 мм. Крепление к ставу конвейера посредством приварных кронштейнов на стойках. Для временного хранения снятой секции ограждения предусмотрена возможность ее навешивания на нижних бобышках стоек на уровне ниже става конвейера.

Технические характеристики

Шаг стоек, мм	2000
Ширина экрана, мм	1930
Высота экрана, мм	600
Высота экрана над ставом, мм	600
Толщина сетки экрана, мм	2
Наличие запирающего устройства	НЕТ
Наличие леерной блокировки	ДА
Температура эксплуатации, °С	-50/+50
Вес секции ограждения, кг	11,1

С целью повышения удобства подбора необходимого количества ограждений для оснащения ими ленточного конвейера любой протяженности и оптимальной упаковки предусмотрена поставка в различных вариантах исполнения.

Варианты исполнения серии ОКМ-03

Артикул	Марка	Состав комплекта
5200602000000103	ОКМ-20.06.02-00.0.00-01.03	1 секция ограждения без стоек
5200602011030103	ОКМ-20.06.02-01.1.03-01.03	1 секция ограждения и 1 пром. стойка
5200602021030103	ОКМ-20.06.02-02.1.03-01.03	1 секция ограждения и 2 конечные стойки
5200602061030503	ОКМ-20.06.02-06.1.03-05.03	5 секций ограждения, 6 пром. стоек, датчик экстренной остановки с леером
5200602111031003	ОКМ-20.06.02-11.1.03-10.03	10 секций ограждения, 11 пром. стоек, датчик экстренной остановки с леером
5200602211032003	ОКМ-20.06.02-21.1.03-20.03	20 секций ограждения, 21 пром. стойка, датчик экстренной остановки с леером

ООО "НПО "ИНТРАТЕХ"
195027, г. Санкт-Петербург, ш. Революции, д. 3
Т.: +7 (812) 740-87-77, www.npo-intratech.ru

СЕРИЯ ОКМ-04

Ограждение конвейера металлическое серии ОКМ-04 предназначено для защиты грузовой и холостой ветви конвейера с помощью съемной секции с сетчатым ЦПВС-экраном с размером ячейки 60х20 мм. Крепление к ставу конвейера посредством приварных кронштейнов на стойках.

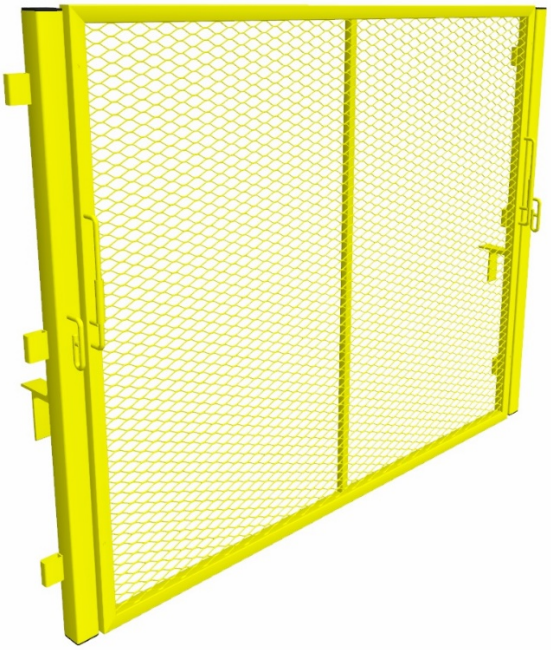

Технические характеристики

Шаг стоек, мм	1500
Ширина экрана, мм	1430
Высота экрана, мм	1200
Высота экрана над ставом, мм	700
Толщина сетки экрана, мм	2
Наличие запирающего устройства	НЕТ
Наличие леерной блокировки	ДА
Температура эксплуатации, °С	-50/+50
Вес секции ограждения, кг	13,2

С целью повышения удобства подбора необходимого количества ограждений для оснащения ими ленточного конвейера любой протяженности и оптимальной упаковки предусмотрена поставка в различных вариантах исполнения.

Варианты исполнения серии ОКМ-04

Артикул	Марка	Состав комплекта
5151202000000104	ОКМ-15.12.02-00.0.00-01.04	1 секция ограждения без стоек
5151202011040104	ОКМ-15.12.02-01.1.04-01.04	1 секция ограждения и 1 пром. стойка
5151202021040104	ОКМ-15.12.02-02.1.04-01.04	1 секция ограждения и 2 конечные стойки
5151202061040504	ОКМ-15.12.02-06.1.04-05.04	5 секций ограждения, 6 пром. стоек, датчик экстренной остановки с леером
5151202111041004	ОКМ-15.12.02-11.1.04-10.04	10 секций ограждения, 11 пром. стоек, датчик экстренной остановки с леером
5151202211042004	ОКМ-15.12.02-21.1.04-20.04	20 секций ограждения, 21 пром. стойка, датчик экстренной остановки с леером

ООО "НПО "ИНТРАТЕХ"
195027, г. Санкт-Петербург, ш. Революции, д. 3
Т.: +7 (812) 740-87-77, www.npo-intratech.ru

СЕРИЯ ОКМ-05

Ограждение конвейера металлическое серии ОКМ-05 предназначено для защиты грузовой и холостой ветви конвейера с помощью съемной секции из нержавеющей стали с сетчатым ЦПВС-экраном с размером ячейки 60х20 мм. Крепление к ставу конвейера посредством приварных стоек с регулировкой по высоте в пределах 250 мм относительно става конвейера при монтаже.

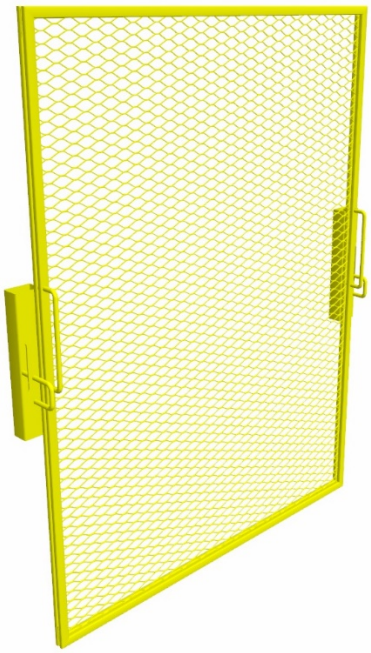

Технические характеристики

Шаг стоек, мм	1000
Ширина экрана, мм	980
Высота экрана, мм	1300
Высота экрана над ставом, мм	500-750
Толщина сетки экрана, мм	1,5
Наличие запирающего устройства	НЕТ
Наличие леерной блокировки	ДА
Температура эксплуатации, °С	-50/+50
Вес секции ограждения, кг	9,82

С целью повышения удобства подбора необходимого количества ограждений для оснащения ими ленточного конвейера любой протяженности и оптимальной упаковки предусмотрена поставка в различных вариантах исполнения.

Варианты исполнения серии ОКМ-05

Артикул	Марка	Состав комплекта
5101302000000105	ОКМ-10.13.02-00.0.00-01.05	1 секция ограждения без стоек
5101302011050105	ОКМ-10.13.02-01.1.05-01.05	1 секция ограждения и 1 пром. стойка
5101302021050105	ОКМ-10.13.02-02.1.05-01.05	1 секция ограждения и 2 конечные стойки
5101302111051005	ОКМ-10.13.02-11.1.05-10.05	10 секций ограждения, 11 пром. стоек, датчик экстренной остановки с леером
5101302601055005	ОКМ-10.13.02-60.1.05-50.05	50 секций ограждения, 60 пром. стоек, датчик экстренной остановки с леером
5101302241052005	ОКМ-10.13.02-24.1.05-20.05	200 секций ограждения, 240 пром. стоек, 4 датчика экстренной остановки с леером

ООО "НПО "ИНТРАТЕХ"
195027, г. Санкт-Петербург, ш. Революции, д. 3
Т.: +7 (812) 740-87-77, www.npo-intratech.ru

СЕРИЯ ОКМ-06

Ограждение конвейера металлическое серии ОКМ-06 предназначено для защиты грузовой и холостой ветви конвейера с помощью съемной секции с сетчатым ЦПВС-экраном с размером ячейки 60х20 мм. Крепление к ставу конвейера посредством приварных кронштейнов с разъемным соединением и регулировкой выноса стоек.

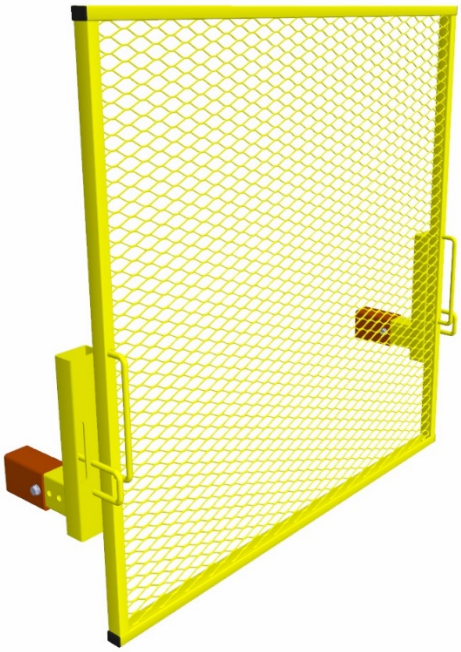

Технические характеристики

Шаг стоек, мм	1000
Ширина экрана, мм	980
Высота экрана, мм	1000
Высота экрана над ставом, мм	700
Толщина сетки экрана, мм	2
Наличие запирающего устройства	НЕТ
Наличие леерной блокировки	ДА
Температура эксплуатации, °С	-50/+50
Вес секции ограждения, кг	7,42

С целью повышения удобства подбора необходимого количества ограждений для оснащения ими ленточного конвейера любой протяженности и оптимальной упаковки предусмотрена поставка в различных вариантах исполнения.

Варианты исполнения серии ОКМ-06

Артикул	Марка	Состав комплекта
5101002000000106	ОКМ-10.10.02-00.0.00-01.06	1 секция ограждения без стоек
5101002011060106	ОКМ-10.10.02-01.1.06-01.06	1 секция ограждения и 1 пром. стойка
5101002021060106	ОКМ-10.10.02-02.1.06-01.06	1 секция ограждения и 2 конечные стойки
5101002061060506	ОКМ-10.10.02-06.1.06-05.06	5 секций ограждения, 6 пром. стоек, датчик экстренной остановки с леером
5101002111061006	ОКМ-10.10.02-11.1.06-10.06	10 секций ограждения, 11 пром. стоек, датчик экстренной остановки с леером
5101002211062006	ОКМ-10.10.02-21.1.06-20.06	20 секций ограждения, 21 пром. стойка, датчик экстренной остановки с леером

ООО "НПО "ИНТРАТЕХ"
195027, г. Санкт-Петербург, ш. Революции, д. 3
Т.: +7 (812) 740-87-77, www.npo-intratech.ru

СЕРИЯ ОКМ-07

Ограждение конвейера металлическое серии ОКМ-07 предназначено для защиты грузовой и холостой ветви конвейера с помощью съемной секции с сетчатым ЦПВС-экраном с размером ячейки 60х20 мм. Крепление к ставу конвейера посредством приварных кронштейнов с разъемным соединением и регулировкой выноса стоек.

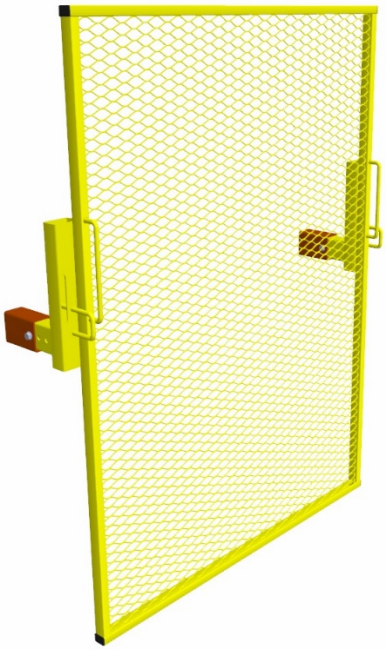

Технические характеристики

Шаг стоек, мм	1000
Ширина экрана, мм	980
Высота экрана, мм	1350
Высота экрана над ставом, мм	600
Толщина сетки экрана, мм	2
Наличие запирающего устройства	НЕТ
Наличие леерной блокировки	ДА
Температура эксплуатации, °С	-50/+50
Вес секции ограждения, кг	9,15

С целью повышения удобства подбора необходимого количества ограждений для оснащения ими ленточного конвейера любой протяженности и оптимальной упаковки предусмотрена поставка в различных вариантах исполнения.

Варианты исполнения серии ОКМ-07

Артикул	Марка	Состав комплекта
5101402000000107	ОКМ-10.14.02-00.0.00-01.07	1 секция ограждения без стоек
5101402011070107	ОКМ-10.14.02-01.1.07-01.07	1 секция ограждения и 1 пром. стойка
5101402021070107	ОКМ-10.14.02-02.1.07-01.07	1 секция ограждения и 2 конечные стойки
5101402061070507	ОКМ-10.14.02-06.1.07-05.07	5 секций ограждения, 6 пром. стоек, датчик экстренной остановки с леером
5101402111071007	ОКМ-10.14.02-11.1.07-10.07	10 секций ограждения, 11 пром. стоек, датчик экстренной остановки с леером
5101402211072007	ОКМ-10.14.02-21.1.07-20.07	20 секций ограждения, 21 пром. стойка, датчик экстренной остановки с леером

ООО "НПО "ИНТРАТЕХ"
195027, г. Санкт-Петербург, ш. Революции, д. 3
Т.: +7 (812) 740-87-77, www.npo-intratech.ru

СЕРИЯ ОПМ-01

Ограждение промышленное металлическое серии ОПМ-01 относится к защитному типу и предназначено для выделения рабочих зон с вредными факторами на территории производственного участка предприятия с помощью быстросъемной секции с сетчатым ЦПВС-экраном с размером ячейки 60х20 мм. Крепление стоек к металлическому полу площадки обслуживания выполняется посредством приварных опор на стойках.

Технические характеристики

Шаг опорных стоек, мм	1000
Ширина экрана, мм	930
Высота экрана верх/низ, мм	750/750
Толщина сетки экрана, мм	2
Количество экранов в секции	2
Наличие запирающего устройства	НЕТ
Наличие леерной блокировки	ДА
Температура эксплуатации, °С	-50/+50
Вес экрана ограждения, кг	6,9

С целью повышения удобства подбора необходимого количества ограждений для оснащения ими участков с маршрутами любой протяженности и оптимальной упаковки для транспортировки предусмотрена поставка в различных вариантах исполнения.

Варианты исполнения серии ОПМ-01

Артикул	Марка	Состав комплекта
6101602000000101	ОПМ-10.16.02-00.0.00-01.01	1 секция ограждения без стоек
6101602011010101	ОПМ-10.16.02-01.1.01-01.01	1 секция ограждения и 1 пром. стойка
6101602021010101	ОПМ-10.16.02-02.1.01-01.01	1 секция ограждения и 2 конечные стойки
6101602031010201	ОПМ-10.16.02-03.1.01-02.01	2 секции, 1 угловая и 2 конечные стойки
6101602111011001	ОПМ-10.16.02-11.1.01-10.01	10 секций ограждения и 11 пром. стоек
6101602211012001	ОПМ-10.16.02-21.1.01-20.01	20 секций ограждения и 21 пром. стойка

ООО "НПО "ИНТРАТЕХ"
195027, г. Санкт-Петербург, ш. Революции, д. 3
Т.: +7 (812) 740-87-77, www.npo-intratech.ru

СЕРИЯ ОПМ-02

Ограждение промышленное металлическое серии ОПМ-02 относится к защитному типу и предназначено для выделения рабочих зон с вредными факторами на территории производственного участка предприятия с помощью быстросъемной секции с сетчатым ЦПВС-экраном с размером ячейки 60х20 мм. Крепление стоек к металлическому полу площадки обслуживания выполняется посредством приварных опор на стойках.

Технические характеристики

Шаг опорных стоек, мм	2000
Ширина экрана, мм	1930
Высота экрана верх/низ, мм	750/750
Толщина сетки экрана, мм	2
Количество экранов в секции	2
Наличие запирающего устройства	НЕТ
Наличие леерной блокировки	ДА
Температура эксплуатации, °С	-50/+50
Вес экрана ограждения, кг	12,3

С целью повышения удобства подбора необходимого количества ограждений для оснащения ими участков с маршрутами любой протяженности и оптимальной упаковки для транспортировки предусмотрена поставка в различных вариантах исполнения.

Варианты исполнения серии ОПМ-02

Артикул	Марка	Состав комплекта
6201602000000102	ОПМ-20.16.02-00.0.00-01.02	1 секция ограждения без стоек
6201602011020102	ОПМ-20.16.02-01.1.02-01.02	1 секция ограждения и 1 пром. стойка
6201602021020102	ОПМ-20.16.02-02.1.02-01.02	1 секция ограждения и 2 конечные стойки
6201602031020202	ОПМ-20.16.02-03.1.02-02.02	2 секции, 1 угловая и 2 конечные стойки
6201602111021002	ОПМ-20.16.02-11.1.02-10.02	10 секций ограждения и 11 пром. стоек
6201602211022002	ОПМ-20.16.02-21.1.02-20.02	20 секций ограждения и 21 пром. стойка

ООО "НПО "ИНТРАТЕХ"
195027, г. Санкт-Петербург, ш. Революции, д. 3
Т.: +7 (812) 740-87-77, www.npo-intratech.ru

НПО ИНТРАТЕХ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Костевич Виктор Емельянович
Заместитель генерального директора
Тел.: +7 (812) 740-87-77 доб. 1430
Моб.: +7 (911) 811-62-56
Эл.почта: Kostevich05@mail.ru

Техов Роланд
Заместитель генерального директора
Тел.: +7 (812) 740-87-77 доб. 1437
Моб.: +7 (981) 833-21-20
Эл.почта: RTehov@npo-intratech.ru

Переходский Леонид
Руководитель ООКР
Тел.: +7 (812) 740-87-77 доб. 1443
Моб.: +7 (981) 966-65-33
Эл.почта: PerekhodskiyLV@mail.ru

НОРИЛЬСК

Черняев Роман
Региональный представитель
Моб.: +7 (905) 979-19-34
Эл.почта: RChernyaev@npo-intratech.ru

БЕЛГОРОД

Павлов Олег
Руководитель направления
Моб.: +7 (906) 601-77-53
Эл.почта: OVPavlov@list.ru

ЛИПЕЦК

Пузиков Сергей
Региональный представитель
Моб.: +7 (920) 512-98-29
Эл.почта: Puzikovintratool@yandex.ru

Головной офис

195160, г. Санкт-Петербург,
Шоссе Революции, д. 3,
Деловой центр «Леон»
Тел.: +7 (812) 740-87-77
Эл.почта: info@npo-intratech.ru