INTRATECH

НПО ИНТРАТЕХ

БЛОКИ СВОДОВЫЕ ПОДВЕСНЫЕ

L

БСП-01

Блок сводовый подвесной БСП-01 предназначен для использования в качестве огнеупорной и теплоизоляционной футеровки плавильных печей и тепловых агрегатов.

Изделие представляет собой склеенные при помощи кладочного СВС-раствора в монолит формованные огнеупоры ХПТ-1-3А с закладной металлической подвеской для крепления в сводовом пространстве плавильной печи или теплового агрегата.

Окончательный обжиг изделия для проведения реакции самораспространяемого высокотемпературного синтеза кладочного раствора и защитного покрытия производится по графику выхода теплового агрегата на рабочий режим.

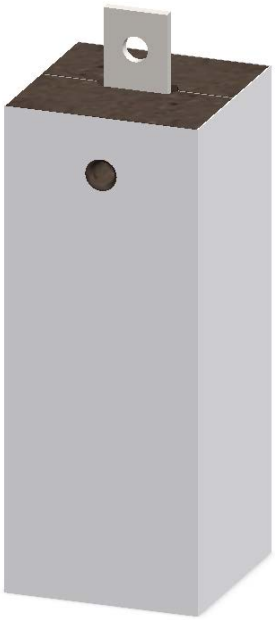

Технические характеристики

Габаритные размеры ДШВ, мм ±2%	150х155х440
Высота тела блока, мм	380
Диаметр монтажного отверстия, мм	20
Защищаемая площадь свода, м^2	0,023
Температура эксплуатации, ^{o}C до	+1600
Вес изделия, кг	29,0
Тарная норма, шт	30

Блок сводовый подвесной БСП-01 выпускается по ТУ 2320-002-75112283-2022 в нескольких вариантах исполнения по наличию и составу защитного покрытия.

Варианты исполнения изделия БСП-01 для заказа

Наименование	Марка	Артикул	Описание
Блок сводовый подвесной	БСП-01	17713123820160001	Без защитного покрытия
Блок сводовый подвесной	БСП-01	17713123822160001	С защитным покрытием КР-ХП-10
Блок сводовый подвесной	БСП-01	17713123824160001	С защитным покрытием М-ХП-10

ООО "НПО "ИНТРАТЕХ"
195160, г. Санкт-Петербург, ш. Революции, д. 3
Т.: +7 (812) 740-87-77, www.npo-intratech.ru

БСП-02

Блок сводовый подвесной БСП-02 предназначен для использования в качестве огнеупорной и теплоизоляционной футеровки плавильных печей и тепловых агрегатов.

Изделие представляет собой склеенные при помощи кладочного СВС-раствора в монолит формованные огнеупоры ХПТ-1-5А с закладной металлической подвеской для крепления в сводовом пространстве плавильной печи или теплового агрегата.

Окончательный обжиг изделия для проведения реакции самораспространяемого высокотемпературного синтеза кладочного раствора и защитного покрытия производится по графику выхода теплового агрегата на рабочий режим.

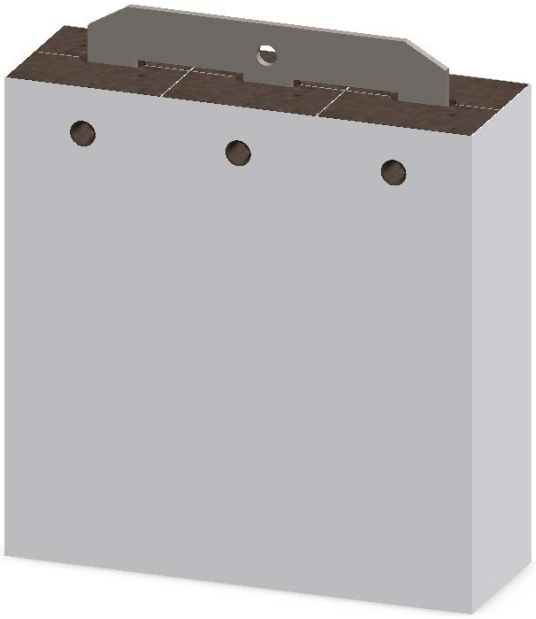

Технические характеристики

Габаритные размеры ДШВ, мм ±2%	460x155x515
Высота тела блока, мм	460
Диаметр монтажного отверстия, мм	20
Защищаемая площадь свода, м^2	0,071
Температура эксплуатации, ^{o}C до	+1600
Вес изделия, кг	103,0
Тарная норма, шт	10

Блок сводовый подвесной БСП-02 выпускается по ТУ 2320-002-75112283-2022 в нескольких вариантах исполнения по наличию и составу защитного покрытия.

Варианты исполнения изделия БСП-02 для заказа

Наименование	Марка	Артикул	Описание
Блок сводовый подвесной	БСП-02	17715164620160002	Без защитного покрытия
Блок сводовый подвесной	БСП-02	17715164622160002	С защитным покрытием КР-ХП-10
Блок сводовый подвесной	БСП-02	17715164624160002	С защитным покрытием М-ХП-10

ООО "НПО "ИНТРАТЕХ"
195160, г. Санкт-Петербург, ш. Революции, д. 3
Т.: +7 (812) 740-87-77, www.npo-intratech.ru

БСП-03

Блок сводовый подвесной БСП-03 предназначен для использования в качестве огнеупорной и теплоизоляционной футеровки плавильных печей и тепловых агрегатов.

Изделие представляет собой склеенные при помощи кладочного СВС-раствора в монолит формованные огнеупоры ША-I-9А и ША-I-9Б с закладной металлической подвеской из нержавеющей стали для крепления в сводовом пространстве плавильной печи или теплового агрегата.

Окончательный обжиг изделия для проведения реакции самораспространяемого высокотемпературного синтеза кладочного раствора и защитного покрытия производится по графику выхода теплового агрегата на рабочий режим.

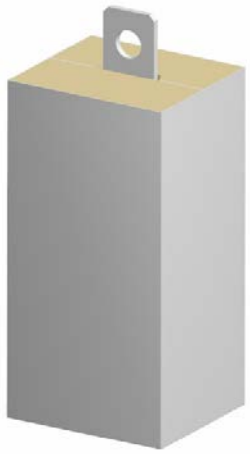

Технические характеристики

Габаритные размеры ДШВ, мм ±2%	150х135х355
Высота тела блока, мм	300
Диаметр монтажного отверстия, мм	25
Защищаемая площадь свода, $м^2$	0,02
Температура эксплуатации, ^oC до	+1500
Вес изделия, кг	13,6
Тарная норма, шт	30

Блок сводовый подвесной БСП-03 выпускается по ТУ 2320-002-75112283-2022 в нескольких вариантах исполнения по наличию и составу защитного покрытия.

Варианты исполнения изделия БСП-03 для заказа

Наименование	Марка	Артикул	Описание
Блок сводовый подвесной	БСП-03	11119123010150003	Без защитного покрытия
Блок сводовый подвесной	БСП-03	11119123011150003	С защитным покрытием КР-10
Блок сводовый подвесной	БСП-03	11119123013150003	С защитным покрытием М-10

ООО "НПО "ИНТРАТЕХ"
195160, г. Санкт-Петербург, ш. Революции, д. 3
Т.: +7 (812) 740-87-77, www.npo-intratech.ru

БСП-04

Блок сводовый подвесной БСП-04 предназначен для использования в качестве огнеупорной и теплоизоляционной футеровки плавильных печей и тепловых агрегатов.

Изделие представляет собой склеенные при помощи кладочного СВС-раствора в монолит формованные огнеупоры ША-I-9А и ША-I-9Б с закладной металлической подвеской из нержавеющей стали для крепления в сводовом пространстве плавильной печи или теплового агрегата.

Окончательный обжиг изделия для проведения реакции самораспространяемого высокотемпературного синтеза кладочного раствора и защитного покрытия производится по графику выхода теплового агрегата на рабочий режим.

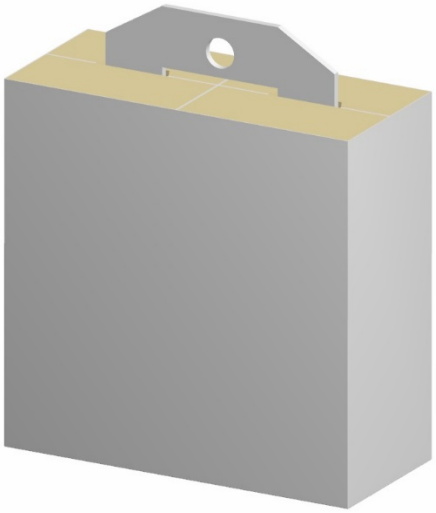

Технические характеристики

Габаритные размеры ДШВ, мм ±2%	305x135x355
Высота тела блока, мм	300
Диаметр монтажного отверстия, мм	25
Защищаемая площадь свода, м^2	0,041
Температура эксплуатации, ^{o}C до	+1500
Вес изделия, кг	27,4
Тарная норма, шт	15

Блок сводовый подвесной БСП-04 выпускается по ТУ 2320-002-75112283-2022 в нескольких вариантах исполнения по наличию и составу защитного покрытия.

Варианты исполнения изделия БСП-04 для заказа

Наименование	Марка	Артикул	Описание
Блок сводовый подвесной	БСП-04	11119143010150004	Без защитного покрытия
Блок сводовый подвесной	БСП-04	11119143011150004	С защитным покрытием КР-10
Блок сводовый подвесной	БСП-04	11119143013150004	С защитным покрытием М-10

ООО "НПО "ИНТРАТЕХ"
195160, г. Санкт-Петербург, ш. Революции, д. 3
Т.: +7 (812) 740-87-77, www.npo-intratech.ru

БСП-05

Блок сводовый подвесной БСП-05 предназначен для использования в качестве огнеупорной и теплоизоляционной футеровки плавильных печей и тепловых агрегатов.

Изделие представляет собой склеенные при помощи кладочного СВС-раствора в монолит формованные огнеупоры ША-I-9А и ША-I-9Б с закладной металлической подвеской из нержавеющей стали для крепления в сводовом пространстве плавильной печи или теплового агрегата.

Окончательный обжиг изделия для проведения реакции самораспространяемого высокотемпературного синтеза кладочного раствора и защитного покрытия производится по графику выхода теплового агрегата на рабочий режим.

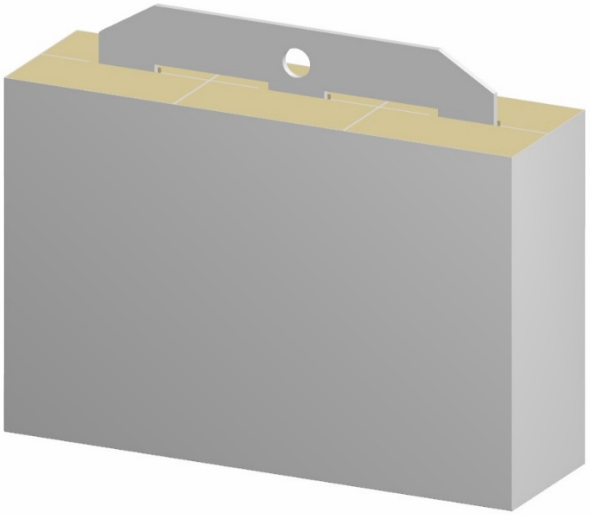

Технические характеристики

Габаритные размеры ДШВ, мм ±2%	460x135x355
Высота тела блока, мм	300
Диаметр монтажного отверстия, мм	25
Защищаемая площадь свода, м^2	0,062
Температура эксплуатации, ^{o}C до	+1500
Вес изделия, кг	41,2
Тарная норма, шт	10

Блок сводовый подвесной БСП-05 выпускается по ТУ 2320-002-75112283-2022 в нескольких вариантах исполнения по наличию и составу защитного покрытия.

Варианты исполнения изделия БСП-05 для заказа

Наименование	Марка	Артикул	Описание
Блок сводовый подвесной	БСП-05	11119163010150005	Без защитного покрытия
Блок сводовый подвесной	БСП-05	11119163011150005	С защитным покрытием КР-10
Блок сводовый подвесной	БСП-05	11119163013150005	С защитным покрытием М-10

ООО "НПО "ИНТРАТЕХ"
195160, г. Санкт-Петербург, ш. Революции, д. 3
Т.: +7 (812) 740-87-77, www.npo-intratech.ru

НПО ИНТРАТЕХ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Костевич Виктор Емельянович
Заместитель генерального директора
Тел.: +7 (812) 740-87-77 доб. 1430
Моб.: +7 (911) 811-62-56
Эл.почта: Kostevich05@mail.ru

Техов Роланд
Заместитель генерального директора
Тел.: +7 (812) 740-87-77 доб. 1437
Моб.: +7 (981) 833-21-20
Эл.почта: RTehov@npo-intratech.ru

Переходский Леонид
Руководитель ООКР
Тел.: +7 (812) 740-87-77 доб. 1443
Моб.: +7 (981) 966-65-33
Эл.почта: PerekhodskiyLV@mail.ru

НОРИЛЬСК

Черняев Роман
Региональный представитель
Моб.: +7 (905) 979-19-34
Эл.почта: RChernyaev@npo-intratech.ru

БЕЛГОРОД

Павлов Олег
Руководитель направления
Моб.: +7 (906) 601-77-53
Эл.почта: OVPavlov@list.ru

ЛИПЕЦК

Пузиков Сергей
Региональный представитель
Моб.: +7 (920) 512-98-29
Эл.почта: Puzikovintratool@yandex.ru

Головной офис

195160, г. Санкт-Петербург,
Шоссе Революции, д. 3,
Деловой центр «Леон»
Тел.: +7 (812) 740-87-77
Эл.почта: info@npo-intratech.ru